

Колонна звуковая всепогодная настенная TSo-KW30

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


• Основные сведения об изделии

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-KW20 предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного уличного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

TSo-KW20 имеет широкую диаграмму направленности. В комплекте поставки крепеж для крепления на стену – 2 крепёжных уголка, 2 болта и шайбы. Дюбеля, саморезы – в комплект поставки не входят.

• Основные технические характеристики

- Рабочее напряжение: 70/100 В
- Диапазон воспроизводимых частот: 90 – 16 000 Гц
- Чувствительность, 1Вт/м: 91дБ
- Мощность: 30 Вт
- Габаритные размеры: 548×106×75 мм
- Вес: 2,8 кг
- Материал: пластик/металл
- Цвет: белый
- Исполнение: для улицы
- Класс защиты: IP65
- Рабочая температура: -30...+50°C

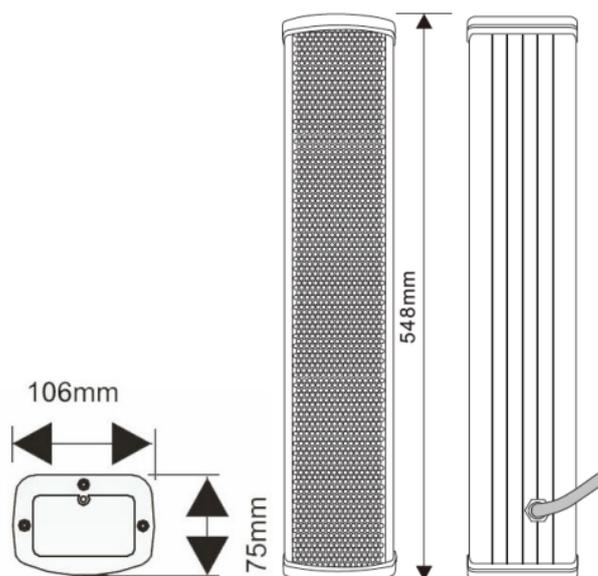

• Примечание

Устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

• Подключение

Подключение производится при помощи скруток кабеля, где:

- Синий: «Общий»
- Коричневый: 30 Вт (полная мощность)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Для подключения проводов громкоговорителя к магистральной линии оповещения следует использовать скрутку, болтовое соединение, обжим под гильзу, или клеммные колодки.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Трансформатор в громкоговорителе не имеет полярности, цветовая маркировка проводов сделана для удобства монтажа и диагностики.

• Правила эксплуатации

Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 100В. Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от -40°C...+60°C), влажных, пыльных местах и не подвержайте воздействию сильного электромаг-

нитного излучения. Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.

- **Правила хранения и транспортировки**

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке

- **Утилизация**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

- **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

- **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену громкоговорителя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. В случае признаков повреждения громкоговорителя сетевым перенапряжением гарантийные обязательства прекращаются.

В случае выхода громкоговорителя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть Дилеру TANTOS с указанием причины снятия с эксплуатации. Перечень Компаний - Дилеров оборудования TANTOS находится на сайте <http://tantos.pro>

- **Ограничения гарантии**

Использование аппаратуры не по назначению; Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.; Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов; Механические повреждения аппаратуры; Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией; Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра; Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

- **Сведения о сертификации**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.



- **Сделано в Китае**

Изготовитель:

Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоу Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400

Импортер:

ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24,помещение XV, офис 2. Тел.: (495) 739-22-83,

<http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro